haklift

18. Передвижные платформы, подъёмные столы, тележки

Передвижные платформы

Подъёмные столы

Платформенные тележки

Ручные тележки

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 1500 КГ

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса, смазанные на весь срок службы
- по оси движения платформы имеется углубление (шир.75мм) для деревянных или металлических брусков, с помощью которых можно соединять несколько платформ

Максим. грузоподъ-ёмность кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
1500	68	185	200	100x200	62 x 34 x 25	5	SIALU15

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Размеры подставки мм	Диаметр поворотной плиты - мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
6000	110	212	300	170x197	150	80 x 70 x 20	17	SIALU60
8000	110	217	400	204x268	150	80 x 70 x 20	25	SIALU80
12000	111	195	480	195x360	150	80 x 70 x 20	28	SIALU120

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса с полиуретановым покрытием, смазанные на весь срок службы
- двигаются очень легко
- посередине платформы имеется поворотный диск
- с обеих сторон рукоятки для захвата / тяги

НОВИНКА

12000 кг

Внимание! Только для использования внутри помещения и на прямой поверхности.

6000 кг

8000 кг

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

- для перемещения механизмов и оборудования
- нейлоновые колёса, смазанные на весь срок службы
- двигаются очень легко

Максим. грузоподъ-ёмность кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
2500	115	115	210	105x260	80 x 70 x 20	4,2	SIALU2.5
3000	106	230	405	330x191	84 x 90 x 20	9,4	SIALU3
6000	105	210	414	265x167	84 x 85 x 20	11,9	SIALU6

Внимание! Только для использования внутри помещения и на прямой поверхности.

НОВИНКА

2500 кг

3000 кг

6000 кг

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 6000, 12000 И 24000 КГ

НОВИНКА

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Размеры подставки мм	Колёса	Регулируеться мм	Вес ≈ кг	Код изделия
4000	110	150	150	80 x 70 x 20	Нейлон	1000	15	SIALU4S
8000	110	220	200	80 x 70 x 20	Нейлон	1500	30	SIALU8S
12000	110	320	200	80 x 70 x 20	Нейлон	1500	43	SIALU12S
24000	180	370	370	110 x 85 x 25	Нейлон	2000	100	SIALU24S

- для перемещения механизмов и оборудования
- нейлоновые колёса, смазанные на весь срок службы
- резиновая поверхность платформы обеспечивает хорошее сцепление между грузом и поверхностью платформы

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ТЯГОЙ

НОВИНКА

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
4000	110	270	230	150	80 x 70 x 20	12	SIALU4TAN
8000	110	610	520	160	80 x 70 x 20	41	SIALU8TAN
12000	110	840	583	180	80 x 70 x 20	59	SIALU12TAN
24000	180	1240	855	220	110 x 85 x 25	246	SIALU24TAN

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

- для перемещения механизмов и оборудования
- нейлоновые колёса, смазанные на весь срок службы
- прочная тяга, с помощью которой легко перемещять груз
- на тяге (8тн, 12тн, 24тн) имеется петля, например, для крепления на крюк
- резиновая поверхность платформы обеспечивает хорошее сцепление между грузом и поверхностью платформы
- платформа снабжена шарнирными соединениями, что позволяет платформе легко поворачиваться

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ТЯГОЙ 360°

НОВИНКА

- для перемещения механизмов и оборудования во все стороны
- полеуретановые колёса, смазанные на весь срок службы
- прочная тяга, с помощью которой легко перемещять груз во все стороны
- резиновая поверхность платформы обеспечивает хорошее сцепление между грузом и поверхностью платформы
- посередине платформы имеется поворотный диск

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота мм	Максим. ширина мм	Максим. длина мм	Размеры подставки мм	Рзмеры колесиков	Вес ≈ кг	Код изделия
2000	110	450	621	150	80 x 70 x 20	21	SIALU2PYO
4000	110	522	698	200	80 x 70 x 20	35	SIALU4PYO

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПЛАТФОРМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ 30 ТН /60 ТН

НОВИНКА

- комплект передвижных платформ для перемещения механизмов и оборудования
- 4шт передвижных платформ с металлическими роликами
- 2шт поворотных дисков
- 2шт фиксированных квадратных платформ
- 2шт тяги
- 1шт крепление для соединения платформ
- комплект упакован в металлический ящик

Максим. грузоподъ- ёмность - кг	Высота платформы мм	Диаметр поворотного диска - мм	Вес комплекта кг	Код изделия
30000	115	125	58	SIALU600SET
60000	135	150	92	SIALU600SET

Внимание! Только для использования внутри помещения и по прямой поверхности.

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

ТЯГА 5000 КГ

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Высота платформы мм	Диаметр поворотного диска - мм	Вес комплекта кг	Код изделия
5000	1530	65	5	SIIRTAN50

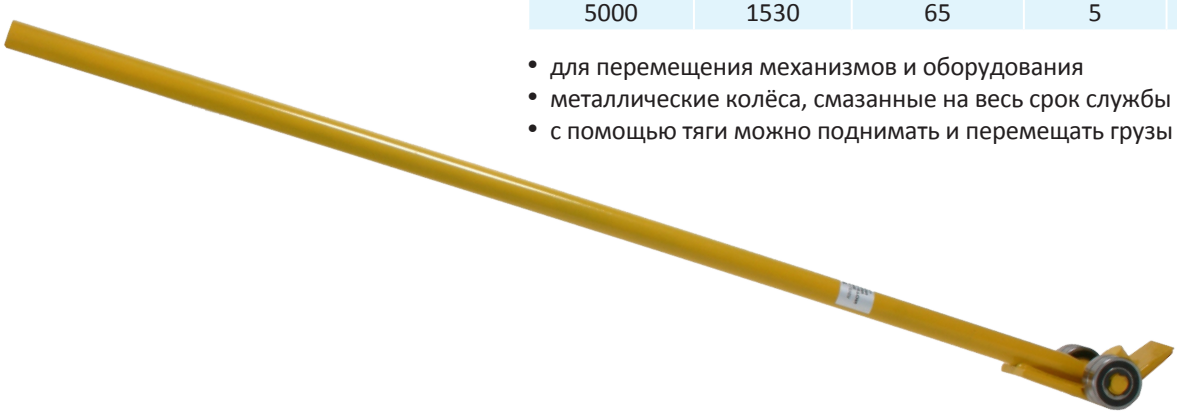

- для перемещения механизмов и оборудования
- металлические колёса, смазанные на весь срок службы
- с помощью тяги можно поднимать и перемещать грузы

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕЖКА 200КГ

Колёса	Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Мин. высота вил, мм	Высота подъёма мм	Ширина вил мм	Длина вил мм	Вес ≈ кг	Код изделия
Резиновые	200	92	127	220	580	23,4	SIALU200

- малогабаритная тележка для перемещения мини-паллетов
- подъём и спуск ножным насосом
- всего одно нажатие ножным насосом поднимает паллет
- оснащён тремя колёсами и тормозом

НОВИНКА

РУЧНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

НОВИНКА

- 3 модели
- монолитные резиновые колёса

LAV150 / LAV300
- рукоятка складывается
- металлическая конструкция

LAV500
- увеличенный размер
- прочная стальная конструкция

LAV100
- облегчённая
- рукоятка складывается
- алюминиевая конструкция

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Размеры подставки мм	Вес ≈ кг	Код изделия
150	470	730	140	8,3	LAV150
300	570	870	195	13,5	LAV300
100	470	740	167	8,7	LAV100
500	600	1200	240	30	LAV500

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

СКЛАДСКИЕ РУЧНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

НОВИНКА

- 3 модели
- монолитные резиновые колёса

KERAVAU250
- двухъярусная
- металлическая конструкция
- с тормозами на колёсах

LAV2P
- двухъярусная
- металлическая конструкция

LAV2272
- лёгкая и прочная конструкция
- изготовлена из прочной пластмассы

Максим. грузоподъ-ёмность - кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Размеры подставки мм	Вес ≈ кг	Код изделия
200	390	750	160/705	11,5	LAV1002T
250	435	790	150/850	16,0	LAV2272
250	700	100	195/765	40	KERVAU250

ПОДЪЁМНЫЕ СТОЛЫ

- гидравлический подъёмный рабочий стол регулируется по высоте при помощи ножной педали
- две модели
- замки на задних колёсах
- предназначен для монтажных, сборочных и ремонтных работ

NOSP250 / 500

NOSP130

Макс. грузоподъ-ёмность - кг	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Размер стола мм	B мм	C мм	h мм	Вес кг	Код изделия
130	220	700	710 x 450	360	770	905	42	NOSP130
300	320	910	825 x 502	500	1010	1100	78	NOSP250
500	375	920	825 x 502	520	1185	1130	118	NOSP500

ПОДЪЁМНЫЙ СТОЛ С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

- три модели грузоподъёмностью 1000, 2000 и 4000 кг
- для монтажных, ремонтных и упаковочных работ
- рабочее напряжение 3-фазного тока / 380..400 В / 50 Гц
- на пульте управления кнопки подъёма и спуска, аварийная кнопка
- оснащен аварийным тормозом
- поставляется полностью собранным, без эл. штекера
- EN 1570

Макс. грузоподъ-ёмность - кг	Мин. высота мм	Макс. высота мм	Размер стола мм	Размеры устройства мм	Время подъёма сек.	Вес кг	Код изделия
1000	205	1000	1300 x 820	1240 x 630	20	160	NOSP1000H
2000	230	1050	1600 x 1000	1220 x 785	20	268	NOSP2000H
4000	240	1100	2000 x 1200	1600 x 900	40	405	NOSP4000H

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Диаметр колеса. 260мм

- 2 модели: обычная и «шагающая» по ступеням
- в обычной модели откидная площадка, колеса с металлическими дисками
- в «шагающей» модели откидная площадка

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Высота тележки мм	Тип колёса	Назначение	Вес кг	Код изделия
250	410/330	305/600	1250	пневмат.	универсальн.	16,5	NOK250
75	350	410	1160	монолит. резина	универсальн./шагающая	16,2	NOK75POR

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 200 / 300 КГ

- прочная и легкая тележка быстро трансформируется в платформенную тележку
- грузоподъёмность вертикальной тележки 200 кг, платформенной 300 кг
- резиновые пневмоколеса, вспомогательные колёса-резиновые монолитные
- диаметр колес 260 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
200/300	465	185	17,0	NOK2030AL

АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 150 КГ

- легкая и прочная тележка для профессионального использования
- пневматические колёса
- диаметр колес 260 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
150	305	195	10,0	NOK150AL

РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 150 КГ

НОВИНКА

- прочная тележка
- колёса из монолитной резины
- диаметр колес 210 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
150	355	185	12,2	NOK150

АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 100 КГ

НОВИНКА

- легкая и прочная тележка
- колёса из монолитной резины
- диаметр колес 210 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
100	355	255	5,1	NOK100

СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА 100 КГ

НОВИНКА

- прочная и легкая тележка быстро легко складывается
- пневматические колёса
- диаметр колес 260 мм

Макс. грузоподъ-ёмность/кг	Ширина площадки мм	Длина площадки мм	Вес кг	Код изделия
100	385	540	10	NOK100KT

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 125 / 200 КГ

НОВИНКА

- две модели 125кг и 200кг
- легкая и прочная тележка для профессионального использования
- материал - прочный алюминий
- рукоятка из мягкой резины (модель 200кг) со складными рукоятками
- легко складывается и занимает очень мало места
- резиновые пневмоколеса

Код изделия : NOK125K
- модель 125кг

Код изделия : NOK200K
- модель 200кг

АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 200 КГ

НОВИНКА

- качественная, легкая и прочная тележка для профессионального использования
- две модели с дополнительной площадкой и без
- материал - прочный алюминий
- пневматические колёса

а : NOK200ALJ
)0кг
ительной площадкой

елия : NOK200AL
ıь 200кг

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕЖКА 200 / 250КГ

НОВИНКА

- прочная и легкая тележка, быстро трансформируется в платформенную тележку
- грузоподъёмность вертикальной тележки 200 кг, платформенной 250 кг
- материал - прочный алюминий
- резиновые пневмоколеса, вспомогательные колёса резиновые монолитные
- диаметр колес 260 мм
- код изделия: NOK2025L

СКЛАДНАЯ ТЕЛЕЖКА 135 КГ / 200 КГ

НОВИНКА

- складная тележка занимает очень мало места
- легко возить с собой, например в багажнике автомобиля
- материал - прочный алюминий / пласмасса
- рукоятка из мягкой резины
- резиновые колеса
- код изделия: LAV135 / LAV200

haklift • Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com
Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов