


1. Текстильные стропы



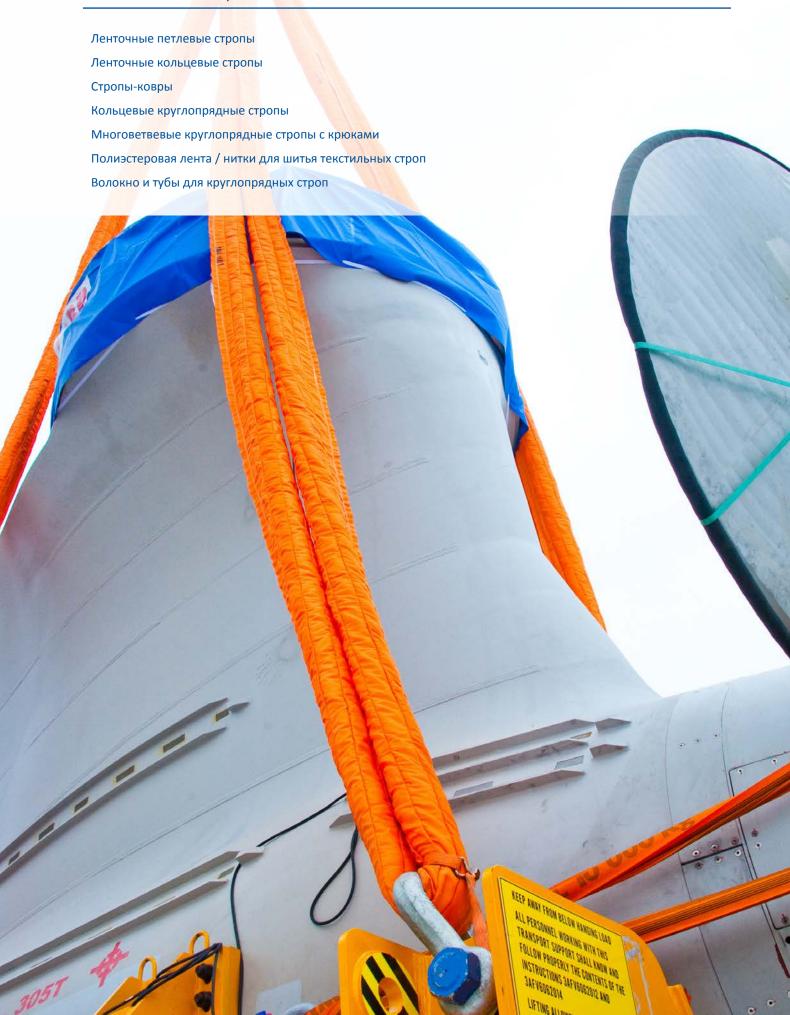

ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ DUPLEX 500 - 30000 КГ

- сшиты в два слоя
- стандартная поставка зауженные и укреплённые петли
- имеются также стропы с незауженными петлями
- материал 100% полиэстер

- коэффициент запаса прочности 7:1
- стропы прокодированы цветом и имеют маркировку ЕС
- стропы изготовлены согласно стандарта EN 1492



Раб. нагрузка Цвет Ширина ремня	500 KG белый 25 мм	Упаковка шт	1000 KG фиолетовый 50 мм	Упаковка шт	2000 KG зелёный 60 мм	Упаковка шт	3000 KG жёлтый 90 мм	Упаковка шт
1 M	SNV0501	100	SNV101	40	SNV201	24	SNV301	15
2 M	SNV0502	50	SNV102	30	SNV202	20	SNV302	14
3 M	SNV0503	40	SNV103	24	SNV203	16	SNV303	11
4 M	SNV0504	35	SNV104	20	SNV204	12	SNV304	9
5 M	SNV0505	25	SNV105	18	SNV205	12	SNV305	8
6 м	SNV0506	-	SNV106	15	SNV206	10	SNV306	7
8 M	SNV0508	-	SNV108	15	SNV208	8	SNV308	5
10 M	SNV0510	-	SNV110	10	SNV210	6	SNV310	4

Раб. нагрузка Цвет Ширина ремня	4000 KG серый 120мм	Упаковка шт	5000 KG красный 150 мм	Упаковка шт	6000 KG коричневый 180 мм	Упаковка шт	8000 KG синий 240 мм	10000 KG оранжевый 300 мм	12000 KG оранжевый 300 мм
1 M	SNV401	-	-	-	-	-	-	-	-
2 M	SNV402	8	SNV502	6	SNV602	5	SNV802	SNV1002	-
3 M	SNV403	7	SNV503	5	SNV603	4	SNV803	SNV1003	-
4 M	SNV404	5	SNV504	4	SNV604	3	SNV804	SNV1004	SNV1204
5 M	SNV405	4	SNV505	3	SNV605	2	SNV805	SNV1005	SNV1205
6 M	SNV406	4	SNV506	3	SNV606	2	SNV806	SNV1006	SNV1206
8 M	SNV408	3	SNV508	2	SNV608	2	SNV808	SNV1008	SNV1208
10 M	SNV410	2	SNV510	2	SNV610	1	SNV810	SNV1010	SNV1210

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая ленточный петлевой строп на 3000 кг, длиной 12 м, используйте код изделия — SNV312

Благодаря наличию собственного производства в короткие сроки поставляем стропы других типов и видов до 30т.

Внимание! Согласно стандарта допустимое отклонение по длине составляет ± 3 %.

Предохранители для защиты текстильных строп смотрите в разделе 12, а так-же крюки лля текстильных строп на сот 2-5A





ЛЕНТОЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СТРОПЫ 500 - 30000 КГ



- двухслойные и однослойные ленточные кольцевые стропы
- рабочая нагрузка двухслойных строп двойная
- материал 100% полиэстер
- коэффициент запаса прочности 7:1
- стропы прокодированы цветом и имеют маркировку ЕС
- стропы изготовлены согласно стандарта EN 1492



Раб. нагрузка Цвет Ширина ремня	500 KG белый 25 мм	Упаковка шт	1000 KG фиолетовый 50 мм	Упаковка шт	2000 KG зелёный 60 мм
1 M	UNV0501	250	UNV101	100	UNV201
1,5 M	UNV0501.5	300	-		-
2 M	UNV0502	250	UNV102		UNV202
3 M	UNV0503	160	UNV103	80	UNV203
4 M	UNV0504	100	UNV104	60	UNV204
5 M	UNV0505		UNV105		UNV205
6 M	UNV0506		UNV106		UNV206
8 M	UNV0508		UNV108		UNV208
10 M	UNV0510		UNV110		UNV210

Раб. нагрузка Цвет	3000 KG жёлтый	4000 KG серый	5000 KG красный	6000 KG коричневый	8000 KG синий	10000 KG оранжевый
Ширина ремня	90 мм	120 MM	150 mm	180 мм	240 mm	300 mm
1 M	UNV301	-	-	-	-	-
2 M	UNV302	UNV402	UNV502	UNV602	UNV802	UNV1002
3 M	UNV303	UNV403	UNV503	UNV603	UNV803	UNV1003
4 M	UNV304	UNV404	UNV504	UNV604	UNV804	UNV1004
5 M	UNV305	UNV405	UNV505	UNV605	UNV805	UNV1005
6 M	UNV306	UNV406	UNV506	UNV606	UNV806	UNV1006
8 M	UNV308	UNV408	UNV508	UNV608	UNV808	UNV1008
10 M	UNV310	UNV410	UNV510	UNV610	UNV810	UNV1010

Внимание! Согласно стандарта допустимое отклонение по длине составляет + 3 %

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая ленточный кольцевой строп на 3000 кг, длиной 12 м, используйте код изделия — UNV312

Благодаря наличию собственного производства в короткие сроки поставляем строль, пругих типов и видов до 30т

Предохранители для защиты текстильных строп смотрите в разделе 12, а так-же крюки для текстильных строп на срт. 2-5A

время выполнения заказа ≈ 1 неделя со дня заявки



Внимание! L- длина окружности

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ ОДНОРАЗОВЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СТРОП С БЫСТРОЙ ДОСТАВКОЙ!

• Коэффициент запаса прочности 4:1









ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ SECUTEX 1000 - 10000 КГ

- сшитые в два слоя стропы "duplex" покрыты специальным пластиком имеются также стропы (более дешёвые) с
- особо прочные
- можно поднимать изделия с острыми краями без применения дополнительных средств защиты стропа
- стандартная поставка зауженные укреплённые петли
- имеются также стропы (более дешёвые) с односторонним и частичным покрытием пластиком
- материал 100% полиэстер
- коэффициент запаса прочности 7:1
- стропы изготовлены согласно стандарта EN 1492



Раб. нагрузка Цвет Ширина ремня	2000 KG зелёный 80 мм	3000 KG жёлтый 100 мм	4000 KG серый 130 мм
2 M	SNVS202	SNVS302	SNVS402
3 M	SNVS203	SNVS303	SNVS403
4 M	SNVS204	SNVS304	SNVS404
5 M	SNVS205	SNVS305	SNVS405
6 M	SNVS206	SNVS306	SNVS406
8 M	SNVS208	SNVS308	SNVS408
10 M	SNVS210	SNVS310	SNVS410

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая ленточный петлевой строп на 3000 кг, длиной 12 м, используйте код изделия — SNVS312

Внимание! Согласно стандарта допустимое отклонение по длине составляет \pm 3 %.

время выполнения заказа ≈ 4 недели со дня заявки

ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ "НА УДАВКУ" С КРЮКОМ

- со специальным крюком для быстрого подъёма "на удавку" штучных грузов по отдельности и в связке
- материал 100% полиэстер
- коэффициент запаса прочности 7:1
- стропы изготовлены согласно стандарта EN 1492

Раб. нагрузка Цвет Ширина ремня	1600 KG зелёный 60 мм	2200 KG жёлтый 75 мм
1 M	NVK1601	NVK2201
2 M	NVK1602	NVK2202
3 M	NVK1603	NVK2203
4 M	NVK1604	NVK2204
5 M	NVK1605	NVK2205
6 M	NVK1606	NVK2206
8 M	NVK1608	NVK2208
10 M	NVK1610	NVK2210

время выполнения заказа ≈ 1 неделя со дня заявки

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая ленточный петлевой строп "на удавку" на 1600 кг, длиной 12 м, используйте код изделия — NKV1612

Благодаря наличию собственного производства в короткие сроки поставляем стропы других типов и видов до 30т.



• Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com

Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов



ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ SINGLE 1000 - 5000 КГ

- однослойные ленточные петлевые стропы Single
- удельное давление на поднимаемый груз зависит от ширины стропа
- идеально подходит для поднятия грузов, требующих низкого удельного давления, например для поднятия лодок и пр.
- стандартная поставка зауженные и укреплённые петли
- имеются также стропы с незауженными петлями
- материал 100% полиэстер
- коэффициент запаса прочности 7 : 1
- стропы изготовлены согласно стандарта EN 1492



Раб. нагрузка Цвет Ширина ремня	1000 KG зелёный 60 мм	2000 KG серый 120 мм	3000 KG коричневый 180 мм	4000 KG синий 240 мм	5000 KG оранжевый 300 мм
1 M	SNVY101	SNVY201	-	-	-
2 M	SNVY102	SNVY202	SNVY302	SNVY402	-
3 M	SNVY103	SNVY203	SNVY303	SNVY403	SNVY503
4 M	SNVY104	SNVY204	SNVY304	SNVY404	SNVY504
5 M	SNVY105	SNVY205	SNVY305	SNVY405	SNVY505
6 м	SNVY106	SNVY206	SNVY306	SNVY406	SNVY506
8 M	SNVY108	SNVY208	SNVY308	SNVY408	SNVY508
10 M	SNVY110	SNVY210	SNVY310	SNVY410	SNVY510

Благодаря наличию собственного производства в короткие сроки поставляем стропы других типов и видов до 30т.

Предохранители для защиты текстильных строп смотрите в разделе 12, а так-же крюки для текстильных строп на срт. 2-5A

время выполнения заказа ≈ 1 неделя со дня заявки

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая ленточный петлевой строп "SINGLE" на 3000 кг, длиной 12 м, используйте кол излелия — SNVY312

Внимание! Согласно стандарта допустимоє отклонение по длине составляет ± 3 %.





ИЗГОТАВЛИВАЕМ "СТРОПЫ - КОВРЫ" ПОД ЗАКАЗ

- текстильные "стропы-ковры" для подъёма валов бумагоделательных машин и других тяжёлых грузов
- идеально подходят для поднятия грузов, требующих низкого удельного давления
- стандартная поставка зауженные и укреплённые петли
- растяжение при максимальной рабочей нагрузке около 5 %
- материал 100% полиэстер
- коэффициент запаса прочности 7:1
- маркировка ЕС
- время выполнения заказа ≈ 1 неделя со дня заявки



Благодаря наличию собственного производства в короткие сроки поставляем стропы других типов и видов.

Внимание! Согласно стандарта допустимое отклонение по длине составляет ± 3 %.

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая строп на 11000 кг, длиной 10 м, используйте код изделия — NOM2210 (рабочая нагрузка в коде обозначена для U-образной строповки).

Раб. нагрузка W.L.L (прямой подъём)	7000 КГ	11000 КГ	16000 KF	22500 КГ
Ширина стропа В	360 мм	600 mm	480 mm	600 mm
Ширина петли А	100 мм	160 мм	130 мм	160 мм

Длина		Код изделия								
2 M	NOM1402	NOM2202	-	-						
3 M	NOM1403	NOM2203	NOM3203	NOM4503						
4 M	NOM1404	NOM2204	NOM3204	NOM4504						
5 M	NOM1405	NOM2205	NOM3205	NOM4505						
6 м	NOM1406	NOM2206	NOM3206	NOM4506						
8 M	NOM1408	NOM2208	NOM3208	NOM4508						
10 M	NOM1410	NOM2210	NOM3210	NOM4510						







КОЛЬЦЕВЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ 1000 - 500 000 КГ

- строп кольцевой из полиэстерового волокна в чехле коэффициент запаса прочности 7:1 из прочной защитной ткани и в дополнительном объединяющем защитном чехле
- для подъема любых грузов
- материал 100% полиэстер

- изготовлены согласно стандарта EN 1492-2
- стропы прокодированы цветом и имеют маркировку ЕС

Раб. нагрузка	1000 KF	2000 КГ	3000 KF	4000 KF	5000 KF	6000 KF	8000 KF	10000 КГ	12000КГ	15000 KF
Цвет	фиолет.	зелёный	жёлтый	серый	красный	коричн.	синий	оранж.	оранж.	оранж.

Длина

окружности Код изделия

1 M	PAR101	PAR201	PAR301	PAR401	PAR501	PAR601				
2 M	PAR102	PAR202	PAR302	PAR402	PAR502	PAR602	PAR802	PAR1002	PAR1202	
3 M	PAR103	PAR203	PAR303	PAR403	PAR503	PAR603	PAR803	PAR1003	PAR1203	PAR1503
4 M	PAR104	PAR204	PAR304	PAR404	PAR504	PAR604	PAR804	PAR1004	PAR1204	PAR1504
5 M	PAR105	PAR205	PAR305	PAR405	PAR505	PAR605	PAR805	PAR1005	PAR1205	PAR1505
6 м	PAR106	PAR206	PAR306	PAR406	PAR506	PAR606	PAR806	PAR1006	PAR1206	PAR1506
8 M	PAR108	PAR208	PAR308	PAR408	PAR508	PAR608	PAR808	PAR1008	PAR1208	PAR1508
10 M	PAR110	PAR210	PAR310	PAR410	PAR510	PAR610	PAR810	PAR1010	PAR1210	PAR1510
12 M	PAR112	PAR212	PAR312	PAR412	PAR512	PAR612	PAR812	PAR1012	PAR1212	PAR1512

Количество изделий в упаковке, с рабочей нагрузкой 1000 кг - 6000 кг

Код изделия	Количество в упаковке										
PAR101	75	PAR201	60	PAR301	40	PAR401	50	PAR501	-	PAR601	
PAR102	50	PAR202	40	PAR302	30	PAR402	20	PAR502	15	PAR602	-
PAR103	40	PAR203	25	PAR303	20	PAR403	14	PAR503	10	PAR603	8
PAR104	30	PAR204	40	PAR304	12	PAR404	12	PAR504	8	PAR604	6
PAR105	25	PAR205	15	PAR305	12	PAR405	8	PAR505	7	PAR605	6
PAR106	15	PAR206	12	PAR306	10	PAR406	8	PAR506	6	PAR606	4
PAR108	15	PAR208	8	PAR308	8	PAR408	6	PAR508	4	PAR608	4
PAR110	10	PAR210	7	PAR310	6	PAR410	5	PAR510	4	PAR610	3
PAR112	10	PAR212	6	PAR312	5	PAR412	4	PAR512	3	PAR612	2

Изготавливаем на заказ кольцевые круглопрядные стропы других размеров до 30м рабочей длины и грузоподъёмностью до 500 т.

Внимание! Согласно стандарта допустимое отклонение по длине составляет ± 3 %.

Два последних номера в коде изделия обозначают длину стропа. Например, заказывая кольцевой строп на 3000 кг, длиной 12 м, используйте код изделия - PAR312.

Предохранители для защиты текстильных строп смотрите в разделе 12, а так-же крюки для текстильных строп на срт. 2-5А

У нас Вы можете приобрести стропы GB Extreeмa® выполненные из самого прочного волокна Dyneeма[®]. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел по продажам.



На фотографии: подъём винта весом 305т стропами Haklift.



— РАБОЧАЯ ДЛИНА-



• Тел. +358 2 511 5525 • rus.info@haklift.com • haklift@yandex.ru • www.haklift.com Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов




МНОГОВЕТВЕВЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ СТРОПЫ С КРЮКАМИ

- 1-, 2-, 3- и 4-ветвевые строповые соединения подходят для всех видов подъема
- конструкция легче аналогичной цепной; например при подъеме трансформаторов нет опасности повреждения изоляции
- материал 100% полиэстер
- коэффициент запаса прочности 4:1
- маркировка ЕС
- рабочая длина стропа от 1 м; стропы с большей грузоподъёмностью от 2 м
- шаг увеличения длины стропа 0,5 м
- оснащаются крюками, скобами и пр.
- изготовлены согласно европейским стандартам качества
- время выполнения заказа ≈ 1 неделя со дня заявки







2-ветвевой		
1400 KΓ	1000 Кг	PRK1201
2800 КГ	2000 Кг	PRK2201
4200 KΓ	3000 Кг	PRK3201
7000 KF	5000 Kr	PRK5201
11200 КГ	8000 Кг	PRK8202

3-ветвевой		
2100 KF	1500 Кг	PRK1301
4200 KF	3000 Kr	PRK2301
6300 KF	4500 Кг	PRK3301
10500 KΓ	7500 Кг	PRK5301
17000 KF	11800 Кг	PRK8302

4-ветвевой		
2100 KF	1500 Кг	PRK1401
4200 KF	3000 Кг	PRK2401
6300 KF	4500 Кг	PRK3401
10500 KF	7500 Кг	PRK5401
17000 KГ	11800 Кг	PRK8402

Например, заказывая строп длиной 1,5 м с крюком на 3000 кг, используйте код изделия — PRK3101,5.









РАБОЧИЕ БЕЗОПАСНЫЕ НАГРУЗКИ / WORKING LOAD LIMITS

КРУГЛОПРЯДНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ



Способ подъёма Lifting way	Прямой подъём Straight lift	Подъём петлёй Choke lift	Свободный подъём Basket lift	Угол подъёма Angle lift β = 0 - 45°	Угол подъёма Angle lift β = 45 - 60°	Угол подъёма Angle lift β = 0 - 45°	Угол подъёма Angle lift β = 45 - 60°
Коэффициент Form Factory	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5
		9	U		ß		
Цвет / Color			Pa	бочая нагрузка / WLL	кг		
Фиолетовый / Purple	1000	800	2000	1400	1000	700	500
Зелёный / Green	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
Желтый / Yellow	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
Серый / Grey	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
Красный / Red	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
Коричневый / Brown	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
Синий / Blue	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
Оранжевый / Orange	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000
Оранжевый / Orange	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000
Оранжевый / Orange	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500
Оранжевый / Orange	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000
Оранжевый / Orange	25000	20000	50000	35000	25000	17500	12500
Оранжевый / Orange	30000	24000	60000	42000	30000	21000	15000

Коэффициент запаса прочности 7:1

ЛЕНТОЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ



Способ по Lifting		Прямой подъём Straight lift	Подъём петлёй Choke lift	Свободный подъём Basket lift	Угол подъёма Angle lift β = 0 - 45°	Угол подъёма Angle lift β = 45 - 60°	Угол подъёма Angle lift β = 0 - 45°	Угол подъёма Angle lift β = 45 - 60°
Коэффиц Form Fac		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5
		0	Š					
Цвет / Color	Ширина / Width			P	абочая нагрузка / WLL	кг		
Белый / White	25 MM	500	400	1000	700	500	350	250
Фиолетовый / Purple	50 mm	1000	800	2000	1400	1000	700	500
Зелёный / Green	60 mm	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000
Желтый / Yellow	90 mm	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500
Серый / Grey	120 mm	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000
Красный / Red	150 mm	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500
Коричневый / Brown	180 mm	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000
Синий / Blue	240 mm	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
Оранжевый / Orange	300 mm	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000
Оранжевый / Orange	300 mm	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000

Коэффициент запаса прочности 7 : 1

TEMПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ OPERATING TEMPERATURE

от **-40°C** до **+100°C**

ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ. ПРОИЗВОДИТЕ ЕЖЕГОДНУЮ ПОЛНУЮ ПРОВЕРКУ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП.

ALWAYS CHECK LIFTING CHAIN ASSEMBLIES VISUALLY BEFORE USE AND THOROGHLY AT LEAST ONCE A YEAR.





ПОЛИЭСТЕРОВАЯ ЛЕНТА

Предприятие «Haklift Oy» предлагает текстильную ленту для производства строп, стяжных и буксировочных ремней. Лента изготавливается на ведущих заводах Европы и может использоваться для производства средств подъема и крепления грузов. Лента шириной 25 — 300 мм изготовлена из высокопрочного синтетического полиэстерового волокна и выдерживает нагрузки до 54,0 тн.

Продукция имеет сертификат качества, в котором подтверждается разрывная нагрузка, геометрические параметры и относительное удлинение.





Цвет	Код изделия	Ширина мм	Разрывная нагрузка кг
белая, синяя, чёрная	PEH25010V	25	1100
чёрная, синяя, желтая, белая, серая, оранжевая	PEH2514	25	1400
белая, оранжевая	PEH25200	25	2200
фиолетовая	PEH3045	30	4500
оранжевая	PEH35300	35	3000
синяя (и другие цвета)	PEH50500	50	5000
оранжевая	PEH50750	50	7500
синяя, желтая, белая, зелёная	PEH50630	50	6000
зелёная (и другие цвета)	PEH60860	60	8600
жёлтая	PEH75131	75	13500
жёлтая	PEH9010	90	13500
серая	PEH12018	120	18000
красная	PEH15022	150	22500
коричневая	PEH180RURU	180	25000
синяя	PEH24045	240	40000
оранжевая	PEH30045	300	45000
оранжевая	PEH300540	300	54000

нитки для шитья текстильных строп



Код изделия	Цвет	Единица	Bec кг	Линейная плотность dtex	Прочность на разрыв кг
LANKA9	белый	катушка	0,46	1100x3	23,0
LANKA9R	белый	катушка	0,98	S400x3Z250	24,8



тубы для круглопрядных строп



Код изделия	Цвет	Рабочая грузоподъёмность тн
TUUBI1	фиолетовая	1,0
TUUBI2	зелёная	2,0
TUUBI3	жёлтая	3,0
TUUBI4	серая	4,0
TUUBI5	красная	5,0
TUUBI6	коричневая	6,0
TUUBI8	синяя	8,0
TUUBI10	оранжевая	10,0
TUUBI15	оранжевая	15,0
TUUBI20	оранжевая	20,0
TUUBI30	оранжевая	30,0
TUUBI40	оранжевая	40,0

ОБШИВОЧНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП

Код изделия	Цвет	Ширина мм
VAHV	коричневая	165
VAHV2	серая	160
VAHV3	оранжевая	185
VAHV4	оранжевая	225

СЛИНГ ИЗ 3-Х ПРЯДНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО КАНАТА

Строп грузовой (слинг) – приспособление из каната, предназначенное для захвата груза и подвешивания его к крюку подъёмного крана. Традиционно используется в портах для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, как правило, для подъёма и перемещения пиломатериалов в блок-пакетах.

Длина, м	5,5
Диаметр, мм	22
SWL, кг	1700
Запас прочности (SF)	4:1
Разрывное усилие исходного каната, kN	70
Кол-во петель	2
Длина петли, см	25-30



Слинги могут быть изготовлены из 3-х прядных или 8-ми прядных синтетических канатов других диаметров и длины, с одной или двумя петлями на концах, в которые могут быть вставлены металлические коуши.



• haklift@yandex я подъёма за

haklift.com ения грузов

1 - 10